

FICHA TÉCNICA
DATA SHEET

BODO


alaplana. CERÁMICA

PE PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILES

MATE / MATT

RC RECTIFICADO / RECTIFIED

DIFERENTES GRÁFICAS / DIFFERENT PRINTINGS

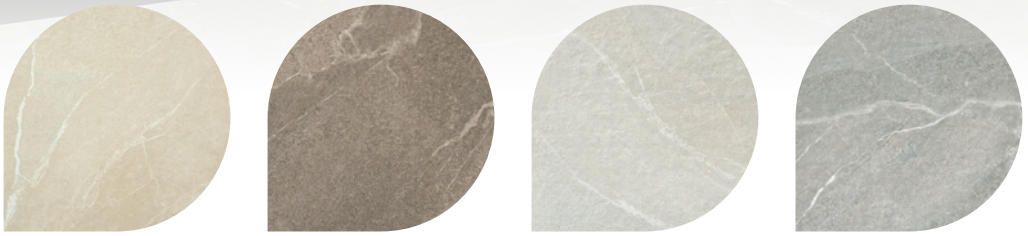

Beige Mocca White Grey

SLIP-STOP

Formato / Size	**Piedra** / Stone	**Grupo** / Group	**Tipo** / Tipe
100x100 / 40"x40" 60x120 / 24"x48" 60x60 / 24"x24"		Bla	Porcelánico esmaltado / Glazed Porcelain Tille

UNE-EN 14411:2016

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		NORMA / STANDARD	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	alaplana. CERÁMICA
Absorción de agua / Water absortion		UNE-EN-ISO 10545-3	Ev≤ 0,5 %	Cumple / Complies
Fuerza de rotura / Breaking strength		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N	Cumple / Complies
Resistencia a la flexión / Resistance of flexion		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2	Cumple / Complies
Abrasión superficial / Surface abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado / Declared value	Beige / Clase 4 Mocca / Clase 4 White / Clase 4 Grey / Clase 4
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance		UNE-EN-ISO 10545-11	Requerido / Requested	Cumple / Complies
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN-ISO 10545-12	Requerido / Requested	Cumple / Complies
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y aditivos piscina / Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN-ISO 10545-13	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies
	Ácidos a baja concentración/ / Low concentration of acids	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado / Declared value	Mínimo clase LB / Minimum class LB
	Bases a baja concentración/ / Low concentration of alkalis	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado / Declared value	Mínimo clase LB / Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		UNE-EN-ISO 10545-14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3	Cumple / Complies
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance		UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. ENSAYO DEL PENDULO / SLIP RESISTANCE. PENDULUM TEST		Clase 3 / Class 3
		UNE-EN 16165 Anexo C UK SRG RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. ENSAYO DEL PENDULO / SLIP RESISTANCE. PENDULUM TEST		+36
		ANSI A326.3:2021 COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (Dcof) / DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (Dcof)		>0.63
		UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. MÉTODO DE LA RAMPA CON PIE CALZADO / SLIP RESISTANCE. SHOD RAMP TEST		R10
		UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. MÉTODO DE LA RAMPA CON PIE DESCALZO / SLIP RESISTANCE. BAREFOOT RAMP TEST		Clase C / Class C
Resistencia al rayado / Hardness (MOHS)		EN-101	Valor declarado / Declared value	Mínimo 3 / Minimum 3

www.nuevaalaplana.es
C/ El Pinet, 1 - Pol Industrial "Els Plans"
- 12592 Chilches, (CS) Spain.

28/11/2023